

# AG3700

## アポロン

### 油圧オーガ

#### AG シリーズ



#### Max トルク

**35.7 KN-m**  
(3645kg-m)

#### Max 回転数

**53.4 rpm**

#### 本体質量

**1500 kg**

#### 駆動部をコンパクトに

駆動部をコンパクトにすることにより、本体の全高を短くすることができ、スクリューの取り付けに余裕ができます。

#### 2 速 切 換 式

作業状況によってオーガ回転速度を2段階に切換。効率良い掘削ができます。


#### 低速・高トルクモータ

心臓部とも言われる油圧モータは、低速・高トルクモータを採用、厳しい作業条件にも対応します。



アポロンシステム 株式会社

## 外観図

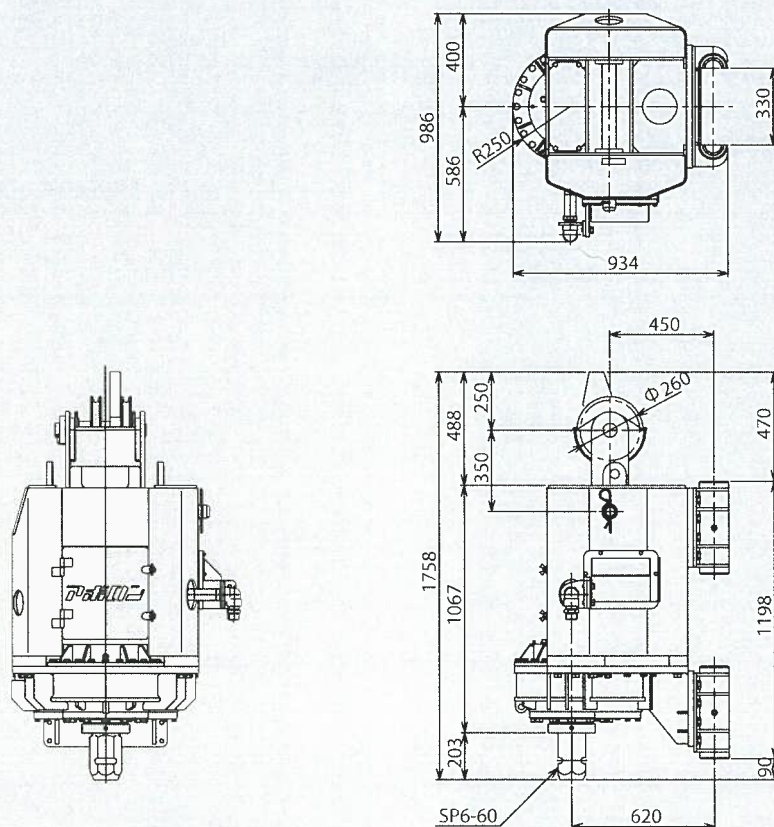

## 仕様

最高圧力		24.5MPa (250 kg/cm <sup>2</sup> )	
最大流量		260 L/min	
最大トルク	低速	35.7KN-m (3645 kg-m)	at 24.5MPa
	高速	17.9 KN-m (1822 kg-m)	at 24.5MPa
最大回転速度	低速	26.7 rpm (at 260 L/min)	
	高速	53.4 rpm (at 260 L/min)	
質量		1500 kg	
A・Bポート		1 インチ	
Drポート		1/2 インチ	
Dr許容圧力		0.3 MPa (3 kg/cm <sup>2</sup> ) 以下	
スイベル口径		1-1/2 インチ (オプション 2 インチ)	
スイベル許容圧力		3.4 MPa (34.7 kg/cm <sup>2</sup> )	

※ オプション : 3 速切換式

※本製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合がありますのでご了承下さい。



**アボロンシステム** 株式会社  
<http://www.avolon.co.jp>

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5  
 本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889  
 工場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433